

(МЕТАЛ - МДФ)



**Розмір:** 860X2050, 960X2050

**Тип:** цільногнута з четвертю та з вильотом під лиштву

**Монтажна глибина, мм:** 103 мм

**Товщина металу, мм:** 1,5 мм

**Покриття металевих частин:** полімерне (Італія)

**Утеплення рами:** мінеральна вата

**Товщина полотна, мм:** 90 мм

**Накладки зовнішня/внутрішня МДФ:**

метал 1,2 мм / МДФ 10 мм Дуб шале графіт

**Склопакет:** з піскоструєм та вставкою із нержавіючої сталі

**Тепло-шумоізоляція полотна:** пінополістирол

**Контури ущільнення:** 2 (полотно/рама)

**Антизрізи:** конусні 3 шт. (Італія)

**Петлі:** 2 шт. регульовані (Італія)

**Верхній замок:** DUF 257 (сувальдний)

**Нижній замок:** DUF 252 (циліндричний)



(МЕТАЛ - МДФ)



**Розмір:** 860X2050, 960X2050

**Метал:** холоднокатаний не оцинкований

**Рама монт. глибина:** 100 мм

**Метал рами:** 1,2 мм

**Товщина полотна:** 90 мм

**Метал полотна:** 1,2 мм, у зоні ризику злому замку 1,2+0,5 мм

**Наповнення полотна:** пінополістерол

**Зовнішня частина полотна:** шагрень (RAL 9004)

**Внутрішня частина полотна/малюнок:** МДФ 10мм (Темний кипарис)

**Кількість контурів ущільнювачів:** 2

**Петлі:** 2 Італія регульовані

**Антизріз:** 3

**Верхній замок:** тип сувальдний, 16 мм ригіль

**Нижній замок:** тип циліндр; ригіль 16 мм

(КЛЮЧ/ВОРОТОК)

**Лиштва:** металева

**Вічко:** 180° кут огляду



(МЕТАЛ - МДФ)



**Розмір:** 860X2050, 960X2050

**Метал:** холоднокатаний не оцинкований

**Рама монт. глибина:** 100 мм

**Метал рами:** 1,2 мм

**Товщина полотна:** 90 мм

**Метал полотна:** 1,2 мм, у зоні ризику злому замку 1,2+0,5 мм

**Наповнення полотна:** пінополістерол

**Зовнішня частина полотна:** шагрень (RAL 9004)

**Внутрішня частина полотна/малюнок:** МДФ 10мм (Біле дерево)

**Кількість контурів ущільнювачів:** 2

**Петлі:** 2 Італія регульовані

**Антизріз:** 3

**Верхній замок:** тип сувальдний, 16 мм ригіль

**Нижній замок:** тип циліндр; ригіль 16 мм

(КЛЮЧ/ВОРОТОК)

**Лиштва:** металева

**Вічко:** 180° кут огляду



(МЕТАЛ - МДФ)



**Розмір:** 860X2050, 960X2050

**Метал:** холоднокатаний не оцинкований

**Рама монт. глибина:** 100 мм

**Метал рами:** 1,2 мм

**Товщина полотна:** 90 мм

**Метал полотна:** 1,2 мм, у зоні ризику злому замку 1,2+0,5 мм

**Наповнення полотна:** пінополістерол

**Зовнішня частина полотна:** шагрень (RAL 9004)

**Внутрішня частина полотна/малюнок:** МДФ 10 мм

**Кількість контурів ущільнювачів:** 2

**Петлі:** 2 Італія регульовані

**Антизріз:** 3

**Верхній замок:** тип сувальдний, 16 мм ригіль

**Нижній замок:** тип циліндр; ригіль 16 мм  
(КЛЮЧ/ВОРОТОК)

**Лиштва:** металева

**Вічко:** 180° кут огляду



(МЕТАЛ - МДФ)



**Розмір:** 860X2050, 960X2050

**Метал:** холоднокатаний не оцинкований

**Рама монт. глибина:** 80 мм

**Метал рами:** 1,2 мм

**Товщина полотна:** 75 мм

**Метал полотна:** 1,2 мм, у зоні ризику злому замку 1,2+0,5 мм

**Наповнення полотна:** пінополістерол

**Зовнішня частина полотна:** шагрень (RAL 9004)

**Внутрішня частина полотна/малюнок:** МДФ 10мм

Фрезерування згідно з малюнком.

**Кількість контурів ущільнювачів:** 2

**Петлі:** 2 Італія регульовані

**Антизріз:** 2

**Верхній замок:** тип сувальдний, 16 мм ригіль

**Нижній замок:** тип циліндр; ригіль 16 мм

(КЛЮЧ/ВОРОТОК)

**Лиштва:** металева

**Вічко:** 180° кут огляду



(МЕТАЛ - МДФ)



**Розмір:** 860X2050, 960X2050

**Метал:** холоднокатаний не оцинкований

**Рама монт. глибина:** 100 мм

**Метал рами:** 1,2 мм

**Товщина полотна:** 90 мм

**Метал полотна:** 1,2 мм, у зоні ризику злому замку 1,2+0,5 мм

**Наповнення полотна:** пінополістерол

**Зовнішня частина полотна:** шагрень (RAL 9004)

**Внутрішня частина полотна/малюнок:** МДФ 10 мм

**Кількість контурів ущільнювачів:** 2

**Петлі:** 2 Італія регульовані

**Антизріз:** 3


**Верхній замок:** тип сувальний, 16 мм ригіль

**Нижній замок:** тип циліндр; ригіль 16 мм (КЛЮЧ/ВОРОТОК)

**Лиштва:** металева



(МЕТАЛ - МДФ)

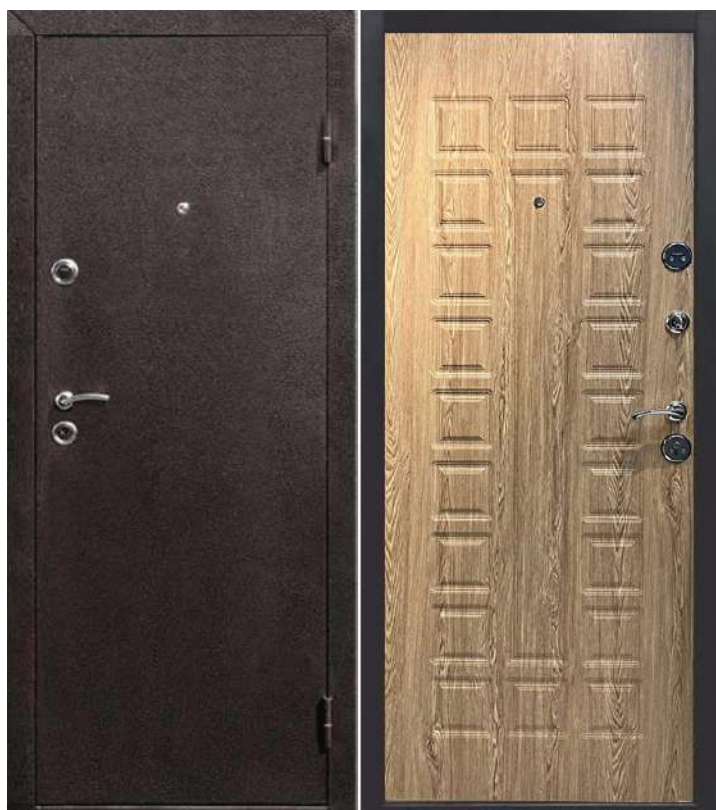

**Розміри:** 860x2050, 960x2050

**Зовнішня частина полотна:** метал із порошковим покриттям Мідний Антик

**Внутрішня частина полотна:** МДФ фрезерована панель товщиною 8 мм.

**Ширина короба/товщина полотна:** 90 мм/70 мм.

**Товщина металу на коробі/лист металу на полотні:** 1,2 мм/1,0 мм

**Наповнення полотна:** мінеральна плита (щільність 70кг/м3)

**Ущільнювач:** 2 контури (1 – на полотні, 1 – на коробці)


**Петлі:** 2 шт., Зовнішнє відкривання до 180°

**Основний замок:** Zirh Kilit, 252, циліндрового типу, тип циліндра ключ/ключ, ригелі – 3 шт., d=16 мм, циліндр ABC типу

**Додатковий замок:** Zirh Kilit, 257, сувальдного типу, ригелі – 3 шт., d = 16 мм



(МЕТАЛ - МДФ)

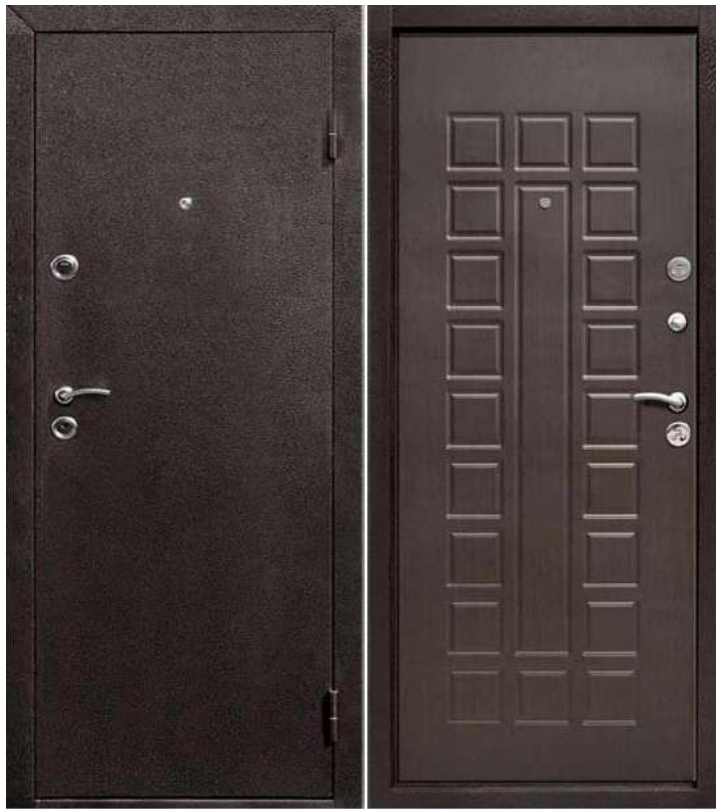

**Розміри:** 860x2050, 960x2050

**Зовнішня частина полотна:** метал із порошковим покриттям Мідний Антик

**Внутрішня частина полотна:** МДФ фрезерована панель товщиною 8 мм.

**Ширина короба/товщина полотна:** 90 мм/70 мм.

**Товщина метал на коробі/лист металу на полотні:** 1,2 мм/1,0 мм

**Наповнення полотна:** мінеральна плита (щільність 70кг/м3)

**Ущільнювач:** 2 контури (1 – на полотні, 1 – на коробці)

**Петлі:** 2 шт., Зовнішнє відкривання до 180°

**Основний замок:** Zirh Kilit, 252, циліндрового типу, тип циліндра ключ/ключ, ригелі – 3 шт., d=16 мм, циліндр АВС типу

**Додатковий замок:** Zirh Kilit, 257, сувальдного типу, ригелі – 3 шт., d = 16 мм



(МЕТАЛ - МДФ)



**Розміри:** 1200x2050

**Зовнішня частина полотна:** метал із порошковим покриттям Мідний Антик

**Внутрішня частина полотна:** МДФ фрезерована панель товщиною 8 мм.

**Ширина короба/товщина полотна:** 90 мм/70 мм.

**Товщина метал на коробі/лист металу на полотні:** 1,2 мм/1,0 мм


**Наповнення полотна:** мінеральна плита (щільність 70кг/м3)

**Ущільнювач:** 2 контури (1 – на полотні, 1 – на коробці)

**Петлі:** 2 шт., Зовнішнє відкривання до 180°

**Основний замок:** Zirh Kilit, 252, циліндрового типу, тип циліндра ключ/ключ, ригелі – 3 шт., d=16 мм, циліндр АВС типу

**Додатковий замок:** Zirh Kilit, 257, сувальдного типу, ригелі – 3 шт., d = 16 мм

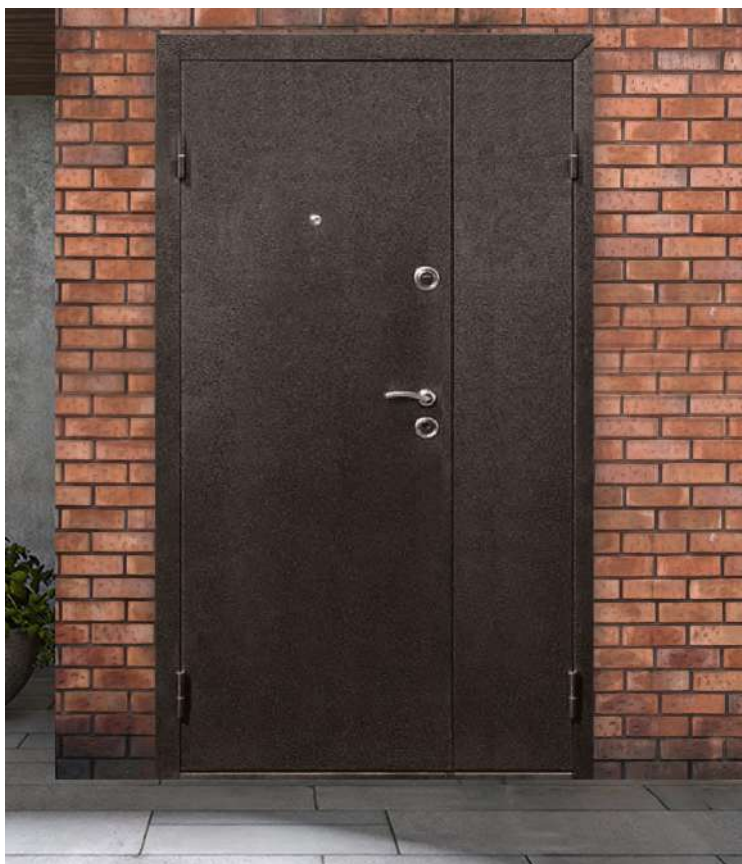

(МЕТАЛ - МДФ)



**Розміри:** 860x2050, 960x2050

**Зовнішня частина полотна:** метал з порошковим покриттям Мідний Антик

**Внутрішня частина полотна:** фрезерована МДФ-панель товщиною 6 мм

**Ширина короба/товщина полотна:** 90 мм/70 мм

**Товщина металу на коробі/листа металу на полотні:** 1,2 мм/1,0 мм

**Наповнення полотна:** пінополістирол (ППС)

**Ущільнювач:** 2 контури (1 – на полотні, 1 – на коробці)


**Петлі:** 2 шт., зовнішнє відкривання до 180°

**Основний замок:** АГАТ, циліндрового типу, тип циліндра ключ/вороток, ригелі – 3 шт., d=18 мм, циліндр АВС типу

**Додатковий замок:** АГАТ, сувальдного типу, ригелі – 3 шт., d=18 мм

**Накладки:** декоративні на двох замках

**Антизрізи:** 3

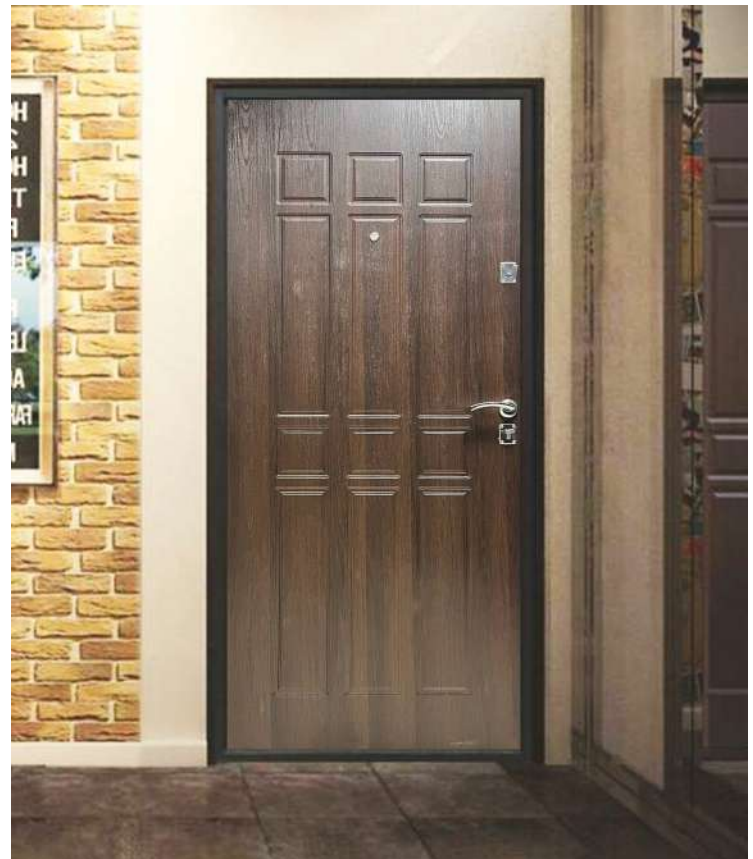

(МЕТАЛ - МДФ)



**Розміри:** 860x2050, 960x2050

**Метал:** холоднокатаний з порошковим покриттям

**Метал рами:** 1,4 мм

**Ширина коробки:** 110 мм

**Товщина полотна:** 90мм

**Метал полотна:** 1,2 мм

**Наповнення полотна:** мінеральна плита (щільність 70 кг/м<sup>3</sup>)

**Внутрішня частина полотна:** фрезерування

**МДФ-панель товщиною** 12 мм

**Петлі:** 3шт.

**Антизріз:** 3 шт.

**Основний замок:** Zirh Kilit, 252, циліндрового типу, тип циліндра ключ/ключ, ригелі d=16 мм з вильотом 35 мм, циліндр ABC типу

**Додатковий замок:** Zirh Kilit, 257, сувальдного типу, ригелі d=16 мм з вильотом 35 мм

**Ущільнювач:** 3 контури

**Нічний засув:** незалежний



(МЕТАЛ - ХДФ)



**Розміри:** 860x1900, 960x1900

**Зовнішня частина полотна:** метал із порошковим покриттям Мідний Антик

**Внутрішня частина полотна:** меламінова ХДФ-панель товщиною 5 мм з тисненням

**Ширина короба/товщина полотна:** 90 мм/70 мм.

**Товщина металу на коробі/лист металу на полотні:** 1,0 мм/0,8 мм

**Наповнення полотна:** пінополістерол

**Ущільнювач:** 1 контур


**Петлі:** 2 шт., Зовнішнє відкривання до 180°

**Основний замок:** АГАТ, циліндрового типу, тип циліндра ключ/вороток, ригелі – 3 шт., d=18 мм, циліндр АВС типу

**Антизрізи:** 3



(МЕТАЛ - ХДФ)

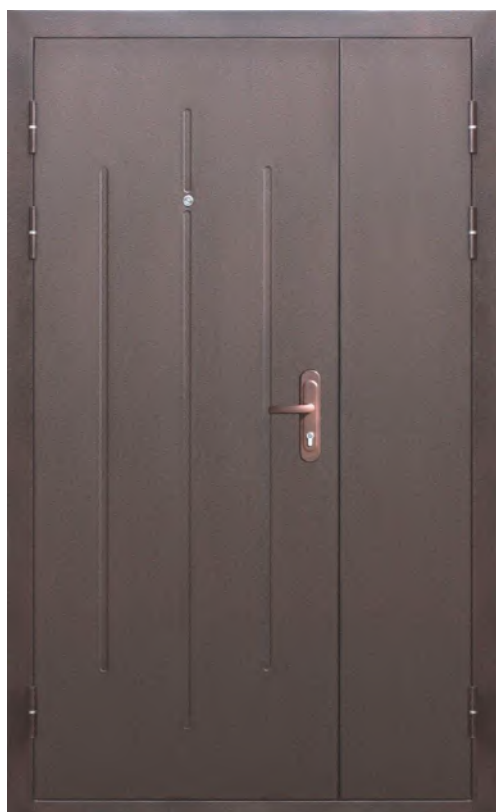

**Розміри:** 1200x2050

**Зовнішня частина полотна:** метал із порошковим покриттям Мідний Антик

**Внутрішня частина полотна:** метал із порошковим покриттям Мідний Антик

**Ширина короба/товщина полотна:** 90 мм/65 мм.

**Товщина метлу на коробі/лист металу на полотні:** 1,1 мм/1,0 мм

**Наповнення полотна:** пінополістерол

**Ущільнювач:** 1 контур

**Петлі:** 3 шт., Зовнішнє відкривання до 180°

**Основний замок:** АГАТ, циліндрового типу, тип циліндра ключ/вороток, ригелі – 3 шт., d=18 мм, циліндр АВС типу

**Антизрізи:** 6



(МДФ - МДФ)



**Розмір:** 860X2050, 960X2050

**Метал:** холоднокатаний не оцинкований

**Рама монт. глибина:** 100 мм

**Метал рами:** 1,2 мм

**Товщина полотна:** 85 мм

**Метал полотна:** 1,2 мм, у зоні ризику злому замку 1,2+0,5 мм

**Наповнення полотна:** пінополістерол (ППС)

**Зовнішня частина полотна:** МДФ 10 мм

**Внутрішня частина полотна/малюнок:** МДФ 10 мм

Фрезерування згідно малюнку.

**Кількість контурів ущільнювачів:** 2

**Петлі:** 2 Італія регульовані

**Антизріз:** 3

**Верхній замок:** Апекс 257 під серцевину – 16 мм ригіль (ключ/ключ)

**Нижній замок:** циліндр ригіль 16 мм ригіль (КЛЮЧ/ВОРОТОК)



(МДФ - МДФ)



**Розмір:** 860X2050, 960X2050

**Метал:** Італійська оцинкована сталь

**Товщина полотна:** 1,6 мм в зоні ризику злому

**Посилене полотно товщиною:** 90 мм,

утеплено мінеральною ватою

**Посилена рама шириною:** 100 мм,

утеплена мінеральною ватою.

**Італійські регульвані петлі:** 3 шт.

9 точок замикання

**Нижній замок:** Kale тип циліндр, ригелі 16 мм

**Верхній замок:** Kale тип циліндр, ригелі 16 мм

**Італійські антизрізи:** 2 шт.

**Італійське вічко:** SECUREMME.

**Броненакладки:** 2 шт



(МДФ - МДФ)



**Розмір:** 860X2050, 960X2050

**Товщина полотна:** 2,4 мм в зоні ризику злому

**Посилене полотно товщиною:** 90 мм,  
утеплено базальтовою ватою

**Посилена рама шириною:** 120 мм,  
утеплена мінеральною ватою.

**Ребра жорсткості:** 5 шт.

**Італійські регульвані петлі:** 3 шт.  
20 точок закривання

**Нижній замок:** *Securemme* — Італія

**Верхній замок:** *Mottura* — Італія

**Італійська система дивіаторів:** 5 ригелів

**Італійський нічний засув:** девіатор

**Італійські антизрізи:** 5 шт.

**Італійське вічко:** *SECUREMME*.

**Італійські броненакладки:** 2 шт



(МДФ - МДФ)



**Розмір:** 860X2050, 960X2050

**Метал:** Італійська оцинкована сталь

**Товщина полотна:** 2,4 мм в зоні ризику злому

**Посилене полотно товщиною:** 90 мм,  
утеплено базальтовою ватою

**Посилена рама шириною:** 120 мм,  
утеплена мінеральною ватою.

**Ребра жорсткості:** 5 шт.

**Італійські регульовані петлі:** 3 шт.  
20 точок закривання

**Нижній замок:** Securemme — Італія

**Верхній замок:** Mottura — Італія


**Італійська система дивіаторів:** 5 ригелів

**Італійський нічний засув:** дивіатор


**Італійські антизрізи:** 5 шт.

**Італійське вічко:** SECUREMME.

**Італійські броненакладки:** 2 шт.

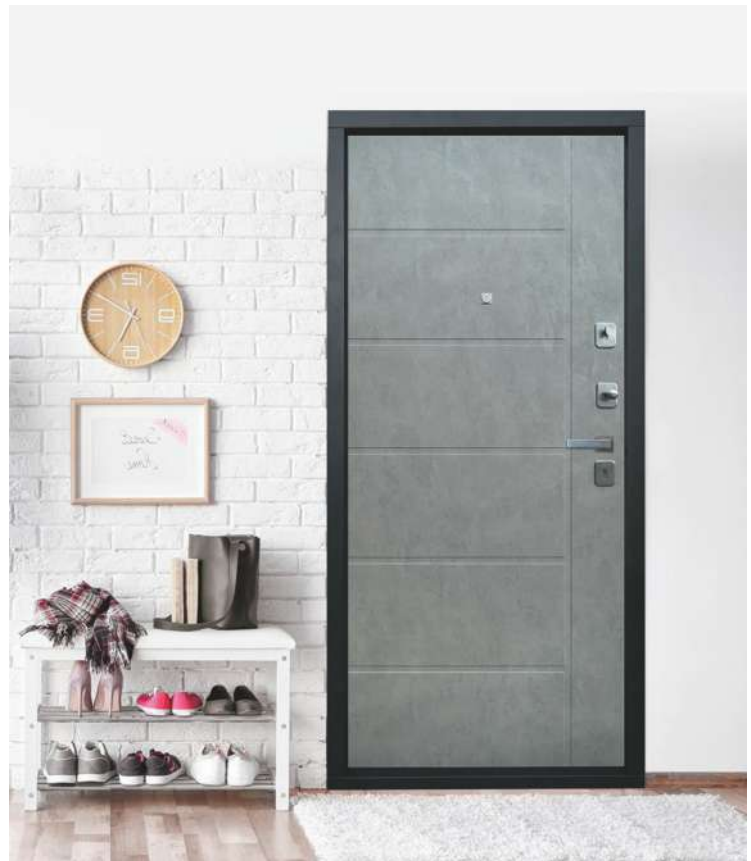

(МДФ - МДФ)

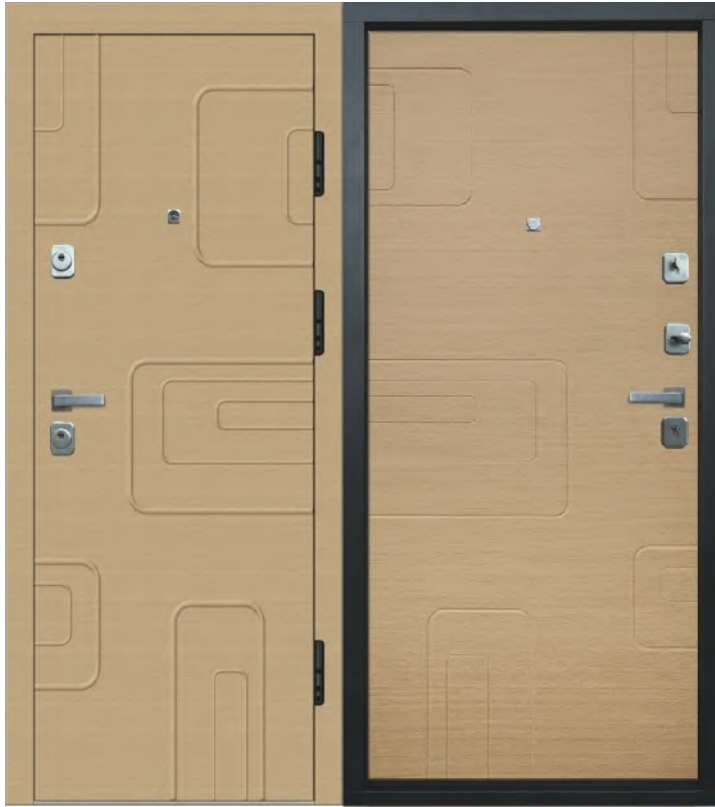**Розмір:** 860X2050, 960X2050**Метал:** Італійська оцинкована сталь**Товщина полотна:** 2,4 мм в зоні ризику злому**Посилене полотно товщиною:** 90 мм,  
утеплено базальтовою ватою**Посилена рама шириною:** 120 мм,  
утеплена мінеральною ватою.**Ребра жорсткості:** 5 шт.**Італійські регульвані петлі:** 3 шт.  
20 точок закривання**Нижній замок:** Securemme — Італія**Верхній замок:** Mottura — Італія**Італійська система дивіаторів:** 5 ригелів**Італійський нічний засув:** дивіатор**Італійські антизрізи:** 5 шт.**Італійське вічко:** SECUREMME.**Італійські броненакладки:** 2 шт.

(Метал - Метал)



**Розміри:** 860x2050, 960x2050

**Зовнішня частина полотна:** метал з покриттям автоемаль, атмосферостійке

**Внутрішня частина полотна:** метал з покриттям автоемаль, атмосферостійке

**Ширина короба/товщина полотна:** 90 мм/65 мм

**Товщина метала на коробі/листа метала на полотні:** 0,8 мм/0,6 мм

**Наповнення полотна:** жорсткий сотовий гофрокартон

**Ущільнювач:** 2 контури з магнітною половою

**Петлі:** 2 шт., відкривання до 120°

**Основний замок:** АГАТ, циліндрового типу, тип циліндра ключ/вороток, ригелі АВС типу

**Додатковий замок:** АГАТ, сувальдного типу, ригелі – 3 шт., d=18 мм

**Броненакладка:** врізна на додатковому замку

**Ручка:** на планці, тип С



(Метал - Метал)



**Розміри:** 880x2060, 980x2060

**Зовнішня частина полотна:** метал з порошковим покриттям Мідний Антик, штамп

**Внутрішня частина полотна:** метал з порошковим покриттям Мідний Антик, штамп

**Ширина короба/товщина полотна:** 80 мм/50 мм

**Товщина метала на коробі/листа метала на полотні:** 1,2 мм/1,0 мм

**Наповнення полотна:** жорсткий сотовий гофрокартон

**Ущільнювач:** 2 контури (1 – на полотні, 1 – на коробці)

**Петлі:** 2 шт., зовнішнє відкривання до 180 градусів

**Основний замок:** НТО ЛУЧ, 635, циліндрового типу, тип циліндра ключ/вороток, ригелі – 3шт., d=14 мм, циліндр АВС типу

**Ручка:** на планці, НР-09

**Антизрізи:** 3 шт.



(Метал - Метал)



**Розміри:** 860x2050, 960x2050

**Зовнішня частина полотна:** метал з порошковим покриттям Мідний Антик, штамп

**Внутрішня частина полотна:** метал з порошковим покриттям Мідний Антик, штамп

**Ширина короба/товщина полотна:** 90 мм/70 мм

**Товщина метала на коробі/листа метала на полотні:** 1,0 мм/0,8 мм

**Наповнення полотна:** мінеральна плита (щільність 70кг/м3)

**Ущільнювач:** 2 контури (1 – на полотні, 1 – на коробці)

**Петлі:** 3 шт., зовнішнє відкривання до 180°

**Основний замок:** АГАТ, циліндрового типу, тип циліндра ключ/вороток, ригелі 3 шт., d=18 мм, циліндр АВС типу

**Додатковий замок:** АГАТ, сувальдного типу, ригелі – 3 шт., d=18 мм

**Антизрізи:** 3 шт



(Метал - Метал)



**Розміри:** 860x2050, 960x2050

**Зовнішня частина полотна:** метал з молотковим покриттям

**Внутрішня частина полотна:** метал з молотковим покриттям

**Ширина короба/товщина полотна:** 55 мм/40 мм

**Товщина метала на коробі/листа метала на полотні:** 0,6 мм/0,4 мм

**Наповнення полотна:** жорсткий сотовий гофрокартон

**Ущільнювач:** 2 контури

**Петлі:** 2 шт., відкривання до 120°

**Основний замок:** циліндрового типу, тип циліндра ключ/ключ, з прямокутними ригелями, циліндр АВС типу

**Ручка:** на планці

